

Opaska zaciskowa z otworem - OZOc-5/220UV, czarna, dł. 220mm

Opaska zaciskowa z otworem - OZO to funkcjonalny element montażowy przeznaczony do mocowania, prowadzenia i organizacji przewodów, wiązek kablowych, peszli, rur oraz innych elementów instalacyjnych w instalacjach elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych, automatyce przemysłowej, budownictwie i motoryzacji. Zintegrowany otwór w głowce zamkowej umożliwia trwałe przymocowanie opaski do podłoża przy użyciu kołka z wkrętem, śruby, gwoźdźcia lub dodatkowej opaski zaciskowej, zapewniając szybki montaż oraz stabilne prowadzenie instalacji bez konieczności stosowania oddzielnych uchwytów.

Seria OZO dostępna jest w dwóch wariantach:


- Czarne - Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, wykonane z poliamidu odpornego na promieniowanie UV.
- Białe (naturalne) - Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

Każdy wariant oferowany jest w 8 rozmiarach o długościach od 100 do 400 mm, umożliwiającym optymalny dobór opaski do średnicy mocowanej wiązki.

Zalety:

- zintegrowany otwór umożliwiający trwałe mocowanie do podłoża,
- możliwość montażu za pomocą kołka z wkrętem, śruby, gwoźdźcia lub dodatkowej opaski zaciskowej,
- jednoczesne mocowanie i organizacja przewodów podczas jednej operacji montażowej,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz niezawodny mechanizm samozaciskowy,
- estetyczne i uporządkowane prowadzenie instalacji,
- szeroki wybór rozmiarów do różnych średnic wiązek,
- czarna wersja odporna na promieniowanie UV, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych,
- szybki montaż bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów kablowych.

Stanowią niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe, szybkie i estetyczne mocowanie elementów instalacji z możliwością ich stabilnego przytwierdzenia do podłoża.

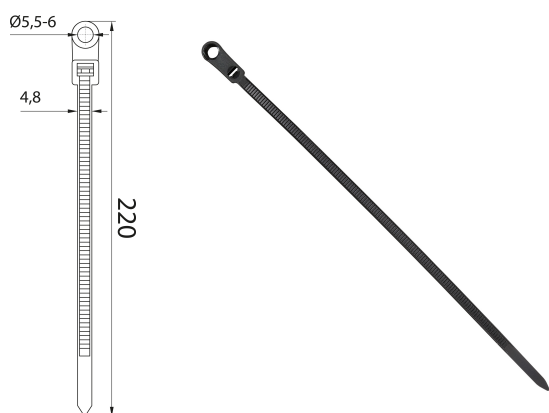

Informacje ogólne

ID produktu	12.9522
GTIN	5907053111965
Słowo kluczowe	Opaska zaciskowa
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	12.9522
Nazwa marki	OZO
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak

Ważny od	2026-08-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	300 mm
Szerokość netto	120 mm
Wysokość netto	30 mm
Masa netto	95 g
ID grupy rabatowej	A
ID grupy bonusowej	A
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Stan agregacji	Ciało stałe
PKWiU	22.23.19.0
Kod celny towaru	39269097

Opis ETIM

Klasa	Opaska kablowa (EC000046)
Grupa	Systemy montażowe (EG021005)
Szerokość taśmy	4,8 [mm]
Długość taśmy	220 [mm]
Grubość opaski	1,2 [mm]
Średnica oplotu	1..45 [mm]
Min. wytrzymałość na rozciąganie	22 [N]
Zakres temperatur pracy	-25..65 [°C]
Zakres temperatur dla montażu	5..65 [°C]
Model	Zewnętrzne ząbkowanie
Zamknięcie opaski	Z tworzywa sztucznego
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Odporność na promienie UV ASTM D6779	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Kolor	Czarny
Sposób mocowania	Kółek

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Paczka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Puszka

Ilość jednostek zawartości	1
----------------------------	---

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Paczka
Ilość jednostek zamówienia	1
Podział opakowania	Nie
Długość	300 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	30 mm
Waga	95 g

Załączniki

Rysunek	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/12.9522.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/12.9522.jpg